

R-3 4K HDR/IP 対応



■ 車両

長さ 10.31 m


幅 2.49 m (拡張: 1.1 m)

高さ 3.65 m

■ 発電機

55KVA 富永物産

配置図

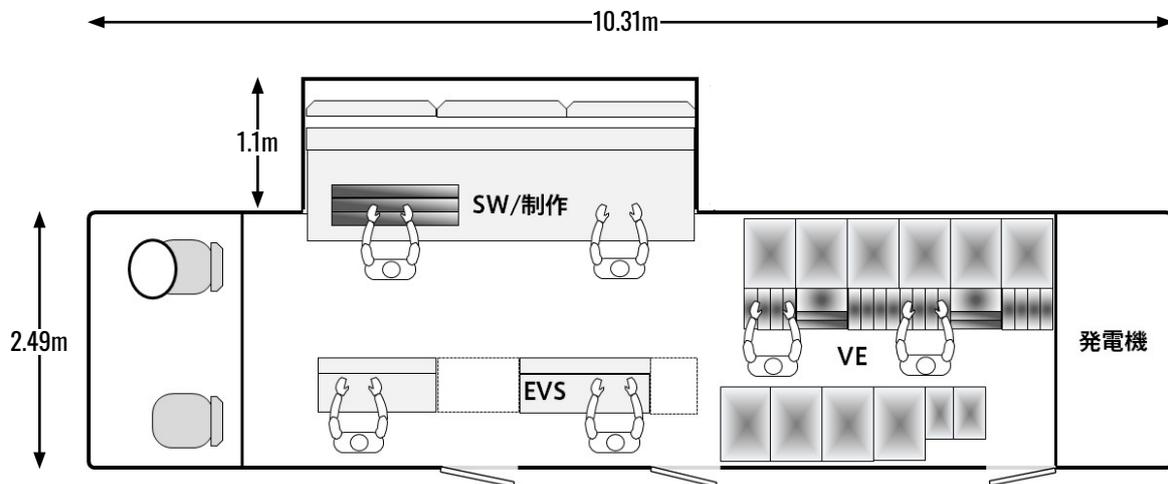

車両スペック

車両	いすゞ Long 10.31m Wide 2.49m expand 1.1m High 3.65m
発電機	55KVA 富永物産
電源外部出力	C 型 × 2(30A*2) 平行 × 2(15A) カムロック × 1(100A) Total 10kva 100v
商用電源入力	100V 機器空調一括 or 機器 / 空調 (別カムロック)
	200V 機器空調一括 カムロック
システム	4K HDR/HD IP 対応、映像：ST2110+12G-SDI / 音声：Dante
SW'er	SONY MLS-X1 3BOX
	In/Out：HD 160 × 96+16(専用出力)、4K 80 × 48+32(専用出力)
	Main パネル,ME3 列 32XPT Sub パネル ME3 列 28XPT 全列分離して利用可能 計 6 列
CCU	HDCU-5000 * 8,HDCU-3500 * 2
Router(V)	4K/HD IKEGAMI UHSM-120120 120 × 80 / ST2110 IP Router n × n 拡張性有
Router(A)	Dante n × n 拡張性有
EMB/FS	Videotron12G-SDI MUX4 式 (T.C. 重畳)
	FA-1616 × 2 式 12G-SDI MUX12 系統 (T.C. 重畳)
	主に FS 用途で FA1616 × 2 式
	EVS 簡易 LUT 用途で FA1616 × 1 式
UHD D/C U/C	SONY HDRC-4000 × 10 式 (20ch)+ 池上 UHSM120 × 120 の付加機能
インカム	RIEDEL Artist-1024 最大 128 ポートライセンス 4W × 20、C.C. × 8
マルチビューワー	①芙蓉 IP MV UMV4000C 80 × 8
	②池上 UHSM120 × 120 MV オプション機能 HD:256 ウィンドウを最大 32 系統、4K:64 ウィンドウを最大 8 系統
	③朋栄 MV-1640IP VE 前 4 分割 × 4
	④ SONY MLS-X1 SW 内蔵 MV HD 4ch、4K 2ch 4/10/13/16 分割パターン
各種対応機材	
カメラ	HDC-3500V,HDC-5000,HDC-5500,HDC-2000,,HDC-2500,HDC-4300,HDC-4800
レンズ	UJ-122,MJ-100,UJ-86,XJ-95
EVS	XT- 4K,XT-VIA

車両イメージ



