

R-1 4K HDR対応



■車両

長さ 10.7 m


幅 2.49 m (拡張: 1.5 m)

高さ 3.62 m

■発電機

45KVA 富永物産

配置図

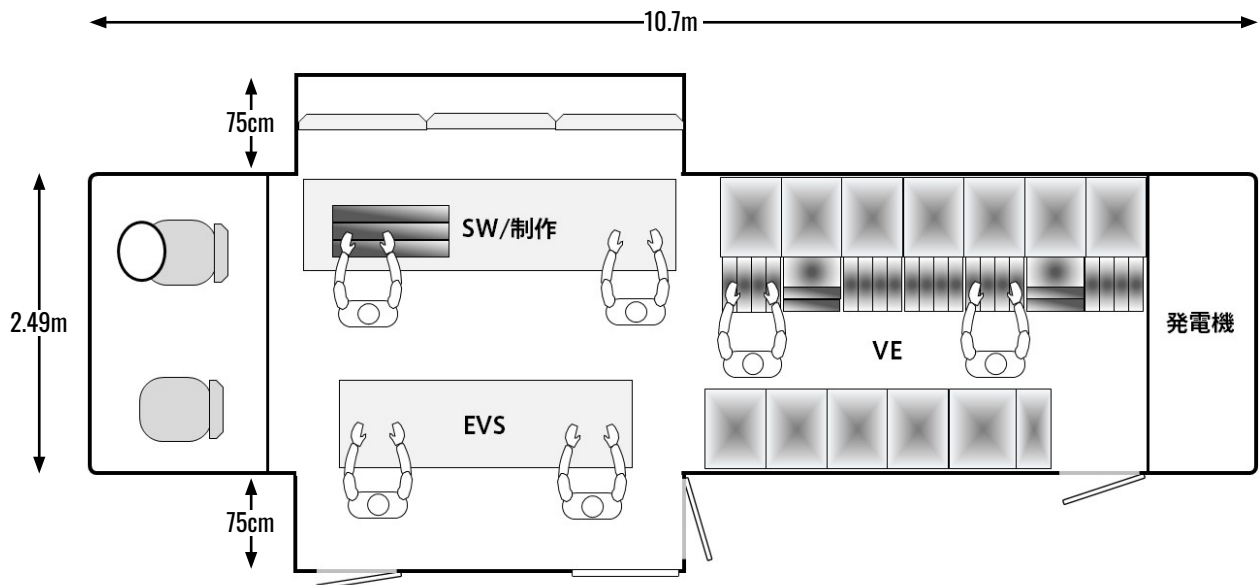

車両スペック

車両	いすゞ Long 10.7m Wide 2.49m expand 1.5m High 3.62m
発電機	45KVA 富永物産
電源外部出力	C 型 × 2(30A*2) 平行 × 2(100V 15A) カムロック × 1(100A) Total 10kva 100v
商用電源入力	100V 機器空調 一括 or 機器 / 空調 (別 カムロック)
	200V 機器空調 一括 カムロック
システム	4K HDR 対応
SW'er	SONY XVS8000 4K 4ME,HD 8ME
	In/Out : 4K 40 × 12,HD 160 × 48
	Main パネル ,ME3 列、36XPT Sub パネル メインパネルから取り外して対応
CCU	HDCU-2000 * 6,HDCU-2500 * 2,BPU-4500 * 8
Router(V)	MFR-8000 4K 64 × 36 MFR-5000 HD 128 × 128
Router(A)	IXS-6700 152 × 186 ANDIAMO MADI ルーター 32 × 32
EMB	MUX16 式 (T.C. 重畳) + FA-505 × 6 式
UHD D/C U/C	SONY HDRC-4000 × 7 式 14ch
インカム	RIEDEL Artist-128 4W × 20、C.C. × 8
各種対応機材	
カメラ	HDC-1000,HDC-2000,HDC-1500,HDC-1600,HDC-2500,HDC-4300,HDC-4800
レンズ	UJ-86,XJ-95,MJ-100,UJ-122
EVS	XT- 4K,XT-VIA
XAVC サーバ	PWS-4500

車両イメージ



