

R-2 4K HDR対応



■車両

長さ 9.7 m


幅 2.49 m (拡張: 1.1 m)

高さ 3.66 m

■発電機

55KVA 富永物産

配置図

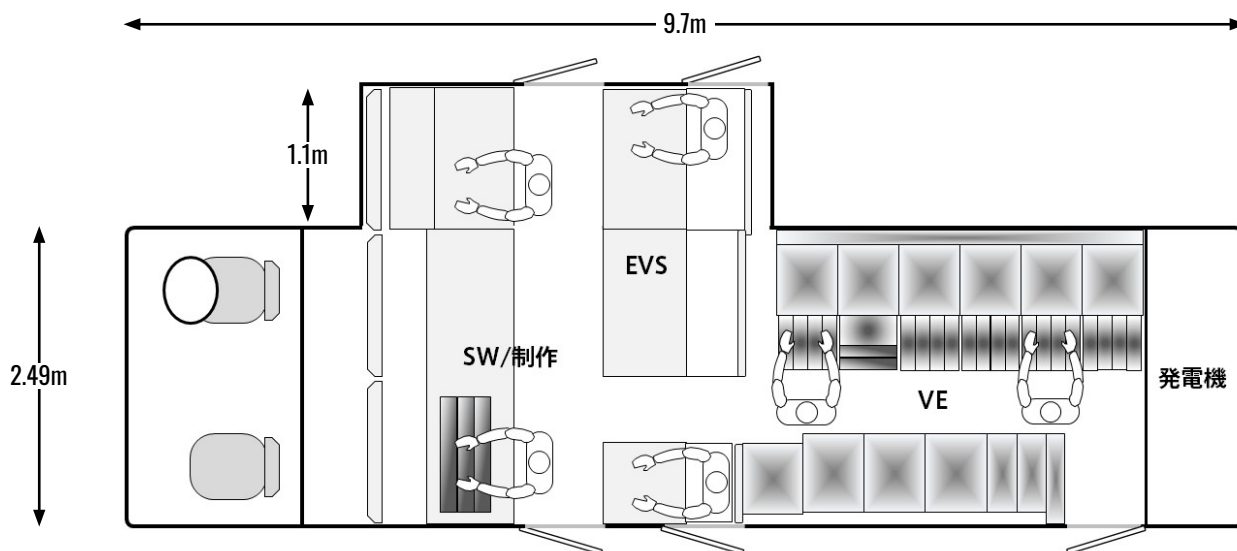

車両スペック

車両	いすゞ Long 9.7m Wide 2.49m expand 1.1m High 3.66m
発電機	55KVA 富永物産
電源外部出力	C 型 × 2(30A*2) 平行 × 2(15A) カムロック × 1(100A) Total 10kva 100v
商用電源入力	100V 機器空調 一括 or 機器 / 空調 (別 カムロック)
	200V 機器空調 一括 カムロック
システム	4K HDR 対応
SW'er	SONY XVS9000 4K 5ME,HD 8ME
	In/Out : 4K/HD 56 × 32
	Main パネル ,ME3 列 36XPT Sub パネル ME2 列 28XPT
CCU	HDCU-5000 * 8,HDCU-5500 * 4
Router(V)	MFR-6100 4K 81 × 81、HD 45 × 45 MFR-5000 HD 128 × 128
Router(A)	IP(Dante) 144 × 144 規模、MADI
EMB	MUX16 式 (T.C. 重畳) + FA-9600 × 6 式
UHD D/C U/C	SONY HDRC-4000 × 10 式 20ch
インカム	RIEDEL Artist-128 4W × 20、C.C. × 8
各種対応機材	
カメラ	HDC-5000,HDC-2000,HDC-2500,HDC-4300,HDC-5500,HDC-4800
レンズ	UJ-86,XJ-95,MJ-100,UJ-122
EVS	XT- 4K,XT-VIA
XAVC サーバ	PWS-4500

車両イメージ





